

## Baignoire balnéo **GEYSER**



### AUTRES MODELES SIMILAIRES :

- Rivage 141c
- ELIXIR 360

### GARANTIE COMMERCIALE INCLUSE SANS SURCÔÛT



### POSSIBILITES DE REGLEMENT :

CB, CB 3x 4x, PayPal, Amex, virement, chèque, crédit (soumis à acceptation)

### MODALITE DE RESERVATION :

30% d'acompte (ou 100% en cas de produit à livrer dans les 30 jours)

### POUR TOUT CONSEIL :

[client@sauna-hammam.fr](mailto:client@sauna-hammam.fr)

TELEPHONE 01.34.24.50.90

Dimensions (L x l x H)	<b>1600*1600*630h mm</b>
Nombre de places	<b>Conçue pour 3 personnes</b>
Puissance totale	<b>3700 watts</b>
Volume d'eau	<b>Min : 200L / Max : 250L</b>
Poids à vide	<b>120 kg environ</b>
Nombre total de jets	<b>18 massants</b>

### Principales caractéristiques :

- ✓ Pompe de massage (jets) : LX® 1x2HP
- ✓ Réchauffeur d'eau 1500 watts (maintien de température)
- ✓ Pompe à air (blower) LX® AP700 (700W)
- ✓ Détail des jets : 18 jets massants
- ✓ Structure : Acrylique pur de 4,5 mm d'épaisseur
- ✓ 1 Système Venturi : une vanne variation d'air.
- ✓ LED intégrées
- ✓ Mitigeur mécanique en laiton massif
- ✓ Panneau de commande tactile avec FM et Bluetooth
- ✓ Générateur d'ozone
- ✓ 3 coussins inclus
- ✓ Pommeau de douche en laiton chromé inclus

Certifié TUV et Normes CE



## Données techniques :

### Colisage :

- ✓ 1 Palette de dimensions :  
1750x1750x800 cm
- ✓ Poids avec conditionnement :  
environ 124 kg

### Informations électriques :

- ✓ Puissance maximum générée :  
3700 watts
- ✓ Voltage et ampérage :  
220V - 16A
- ✓ Câble nu 3x2,5mm<sup>2</sup> à câbler dans un  
boîtier de dérivation étanche

L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié en monophasé 230V avec terre, protégée par un fusible approprié suivant les normes NF en vigueur. La connexion doit être réalisée impérativement dans une boîte de dérivation étanche.

Un disjoncteur différentiel de 30 mA doit être monté en tête de ligne de votre alimentation baignoire (ligne électrique dédiée à la baignoire), en suivant scrupuleusement les indications propres à votre baignoire balneo.

### Informations hydrauliques :

- ✓ Flexibles inox  
15/21 femelle inclus
- ✓ Bonde et tuyau d'évacuation  
inclus
- ✓ Diamètre de la bonde :  
ø40mm
- ✓ Hauteur entre la bonde et le sol :  
≈ 30 mm
- ✓ Emplacement de la bonde :  
Cf. schéma \*

\*Dimensions indicatives. Bonde fournie avec un tuyau souple permettant de rejoindre une évacuation qui ne serait pas exactement sous la bonde.


### POUR TOUT CONSEIL :

[client@sauna-hammam.fr](mailto:client@sauna-hammam.fr)

TELEPHONE 01.34.24.50.90

# Baignoire balneo GEYSER

## Schéma des préparations

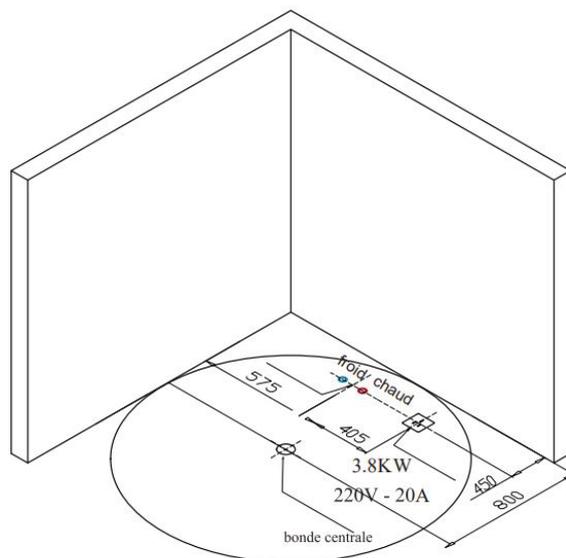

## Schéma des dimensions

