

Baignoire balnéo **NEO BLACK**



 Dimensions (L x l x H)	1800*860*670h mm
 Nombre de places	Conçue pour 1 personnes
 Puissance totale	3900 watts
 Volume d'eau	Min : 155L / Max : 244L
 Poids à vide	110 kg environ
 Nombre total de jets	54 (6 eaux + 48 airs)

Principales caractéristiques :

- ✓ Pompe de massage 1 (jets) : LX® 1x2HP (1100W)
- ✓ Réchauffeur d'eau 1500 watts (maintien de température)
- ✓ Pompe à air (blower) LX® AP700 (700W)
- ✓ Détail des jets : 54 dont 6 nano jets leds et 48 jets d'air
- ✓ Structure : Acrylique pur de 4,5 mm d'épaisseur
- ✓ Remplissage par nano jet
- ✓ 1 Système Venturi : une vanne variation d'air.
- ✓ Cycle des cascades à la demande
- ✓ Anneau LED subaquatique
- ✓ Mitigeur mécanique.
- ✓ Panneau de commande tactile avec FM et Bluetooth
- ✓ Générateur d'ozone
- ✓ 2 coussins inclus
- ✓ Pommeau de douche en laiton chromé inclus

Certifié TUV et Normes CE



GARANTIE COMMERCIALE INCLUSE SANS SURCÔÛT



POSSIBILITES DE REGLEMENT :

CB, CB 3x 4x, PayPal, Amex, virement, chèque, crédit (soumis à acceptation)

MODALITE DE RESERVATION :

30% d'acompte (ou 100% en cas de produit à livrer dans les 30 jours)

POUR TOUT CONSEIL :

client@sauna-hammam.fr
TELEPHONE 01.34.24.50.90

Données techniques :

Colisage :

- ✓ 1 Palette de dimensions :
1900x950x750 cm
- ✓ Poids avec conditionnement :
environ 130 kg

Informations électriques :

- ✓ Puissance maximum générée :
3900 watts
- ✓ Voltage et ampérage :
220V - 20A
- ✓ Câble nu 3x2,5mm² à câbler dans un
boîtier de dérivation étanche

L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié en monophasé 230V avec terre, protégée par un fusible approprié suivant les normes NF en vigueur. La connexion doit être réalisée impérativement dans une boîte de dérivation étanche.

Un disjoncteur différentiel de 30 mA doit être monté en tête de ligne de votre alimentation baignoire (ligne électrique dédiée à la baignoire), en suivant scrupuleusement les indications propres à votre baignoire balneo.

Informations hydrauliques :


- ✓ Flexibles inox
15/21 femelle inclus
- ✓ Bonde et tuyau d'évacuation
inclus
- ✓ Diamètre de la bonde :
ø40mm
- ✓ Hauteur entre la bonde et le sol :
≈ 30 mm
- ✓ Emplacement de la bonde :
Cf. schéma *

*Dimensions indicatives. Bonde fournie avec un tuyau souple permettant de rejoindre une évacuation qui ne serait pas exactement sous la bonde.

POUR TOUT CONSEIL :
client@sauna-hammam.fr
TELEPHONE 01.34.24.50.90

Baignoire balnéo NEO BLACK

Schéma des préparations

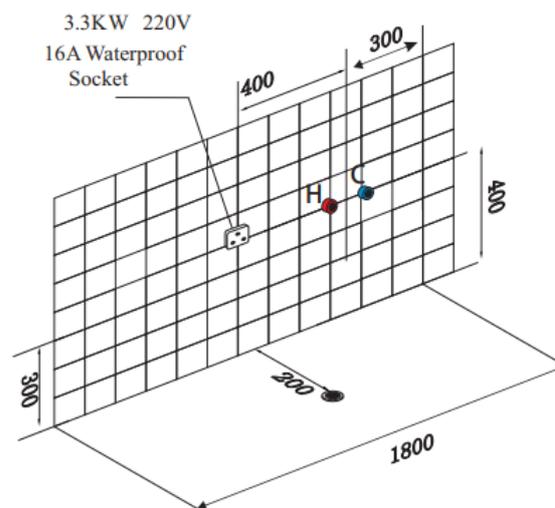

NEO-BLACK

Schéma des dimensions

