



NOTICE DE MONTAGE

Marque : Boreal Sauna®

Gamme : Boreal Sibéria

Notice d'assemblage du modèle :

- **BOREAL SIBERIA PRO 200**



mise à jour du 28 avril 2023

Sommaire

Vue détaillée du Sauna - page 1


Paramètres électrique et dimension - page 1

Etapas d'installation - pages 2 & 3

Connexion pour la partie électrique - pages 3 & 4

Fin du montage - page 5

Précaution d'usage, sécurité, entretien - page 5

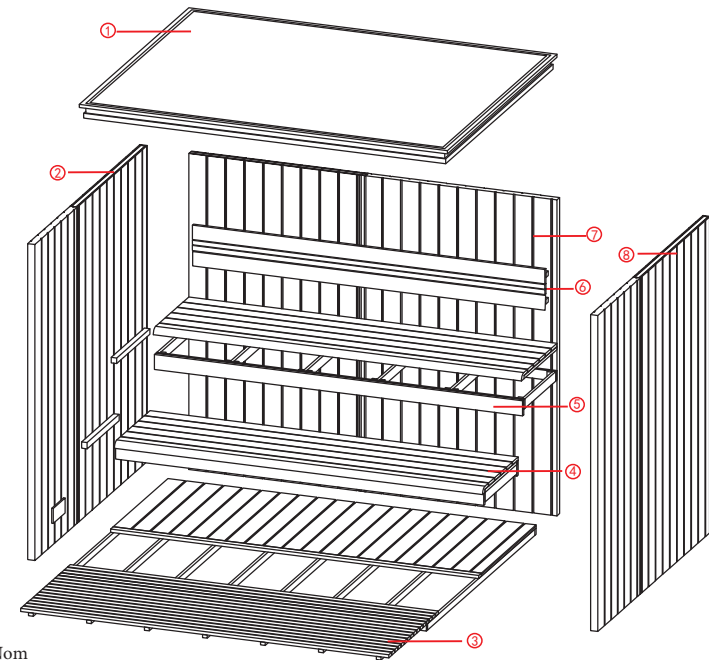

NO	Nom		NO	Nom	Taille
5	Panneau siège 2	1896*500*135	9	Panneau avant	2000*2100*45
4	Panneau siège 1	1896*500*135	8	Panneau latéral droit	1655*2100*46
3	Sol	1896*1609*40	7	Panneau arrière	1898*2100*45
2	Panneau lat gauche	1655*2100*46	6	Dossieret	1896*265*60
1	Toit	1896*1616*108			

Paramètres électrique, dimension et note

– Tension électrique: AC 220V $\pm$ 10% 50Hz/60Hz 2, Puissance: 8000W

– Raccordement en triphasé possible en cas de modification de l'ensemble du câblage.

***** LE RACCORDEMENT DU POÊLE DOIT IMPERATIVEMENT ÊTRE REALISE PAR UN ELECTRICIEN PROFESSIONNEL *****


– Dimensions extérieures du sauna : 2000 X 1700 X 2100mm

– Vous pouvez avoir de nombreuses vis supplémentaires. Du papier abrasif est fourni afin de poncer d'éventuelles marques ou aspérités du bois.

Etapes d'installation

1. Assemblez tout d'abord les 2 panneaux arrières à l'aide des fixations pré-montées.

Puis assemblez les 2 panneaux de gauche ensemble, et de la même manière, les deux panneaux de droite ensemble.

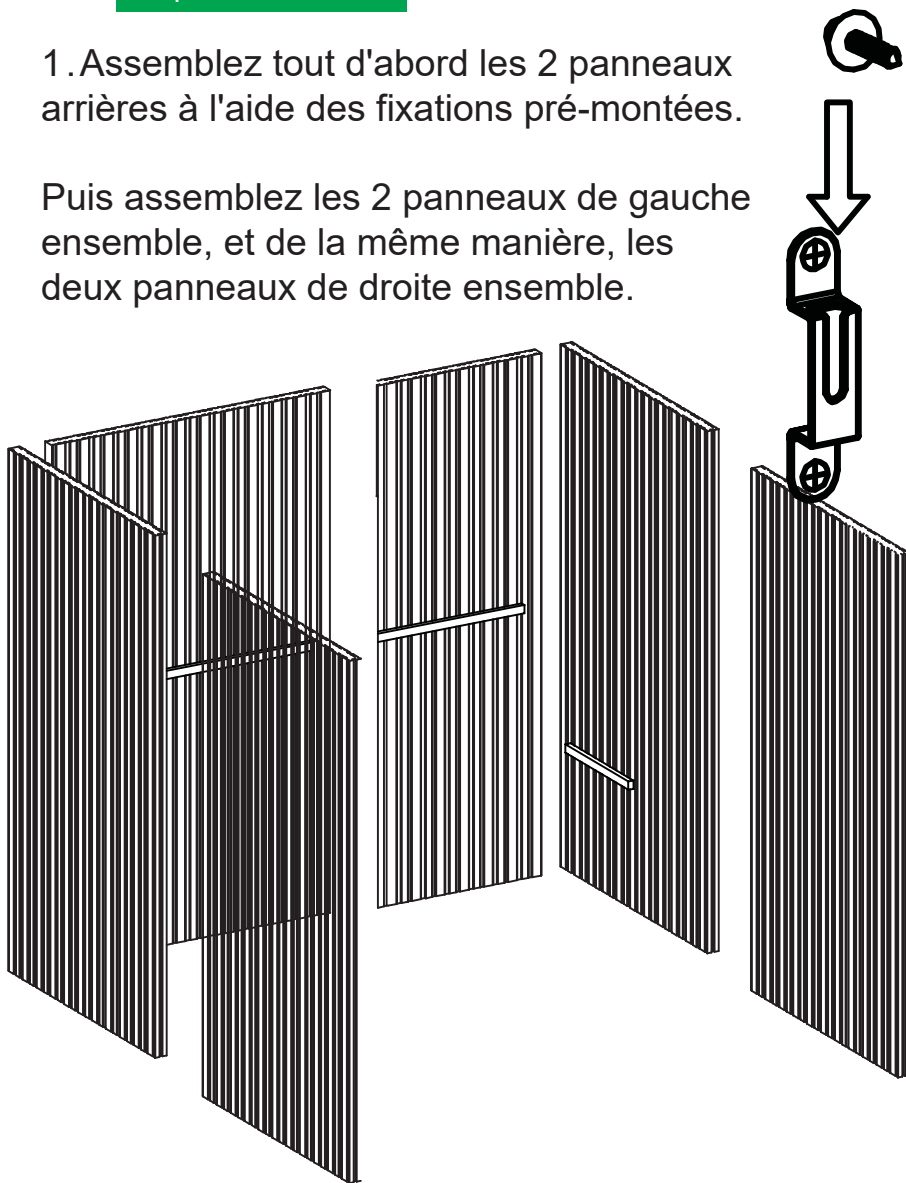

Assemblez à présent les panneaux gauche et droite au panneau arrière, à l'aide des fixation pré-montées.

2. Positionnez le banc comme indiqué sur l'*image 1* et le fixer au panneau du fond à l'aide des vis de 45 mm.

3. Positionnez le dossieret comme indiqué sur l'*image 2* et le fixer au panneau du fond à l'aide des vis de 45 mm.

4. Placez à présent les 3 parties du sol du sauna à leur emplacement.

image 1



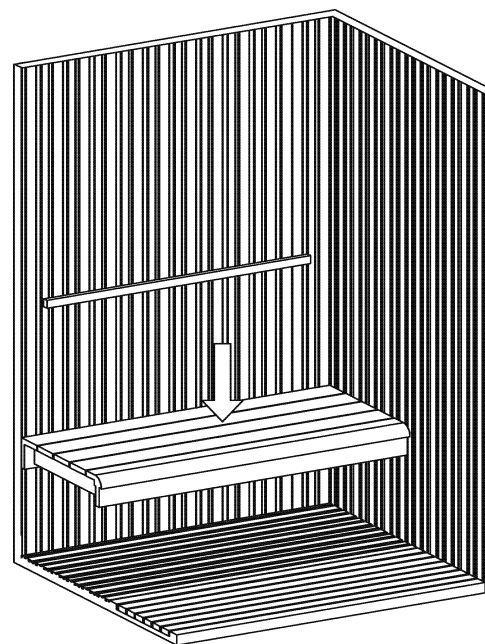


image 2

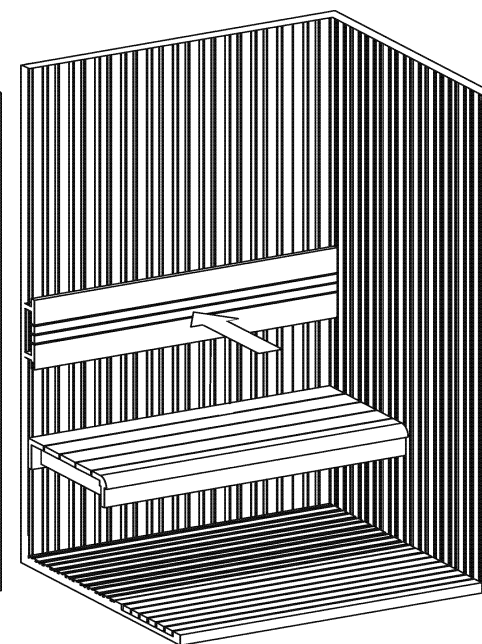

5. Montez à présent la façade avant en positionnement les montants au sol. Assemblez les 2 montants latéraux au montant du bas, à l'aide d'une clé de 14 et du kit de visserie fourni. Positionnez ensuite les 2 vitres fixes (logo côté panneau de contrôle) après avoir appliqué dans les rainures du silicone spéciale haute température, à l'aide du pistolet, afin de fixer les 2 vitres. Puis assemblez le montant du haut aux montants latéraux pour terminer la façade avant.

6. Présentez à présent la façade avant aux 2 panneaux latéraux, puis la fixer par l'intérieur sur les tasseaux des panneaux latéraux, à l'aide de 8 vis de 60 mm.

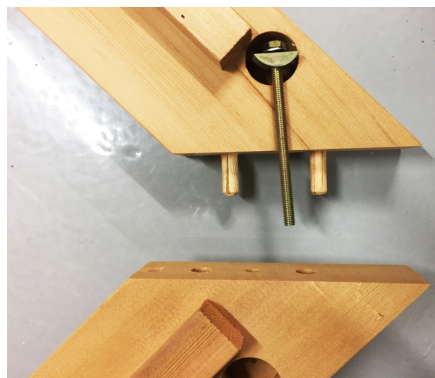

clé de 14




7. Placez les deux parties du toit sur la structure en passant par le dessus, en positionnant les hauts-parleurs en partie arrière. Et la partie du toit avant, positionnée avec la sonde à droite (côté poêle). Les deux parties de toit doivent se juxtaposer, et tenir de niveau sur les tasseaux.

Connexion pour la partie électrique

A noter : dans certains cas, vous pouvez avoir un pack de diverses connectiques en sus à conserver pour pièces. (inutiles pour la connexion de votre sauna).

Détails des connexions en fin de notice.

8. Connexion du ruban LED : Dans l'un des coins du toit, raccordez la connexion du ruban LED au câble indiqué ci-contre, en laissant l'autre embout orphelin.

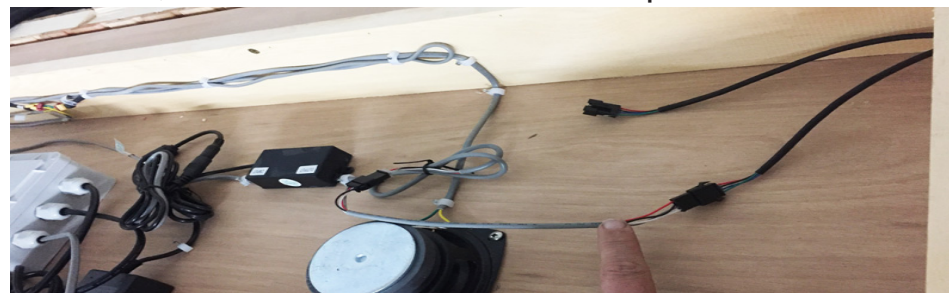

Dans les 3 autres coins, connectez les 2 connectiques pour former le circuit de LED.

9. Connexion de la lampe : Faites passer le câble de la lampe par le trou du panneau latéral pour accéder au toit. Le raccorder ensuite au câble possédant l'étiquette de repérage ci-contre :



10. Sonde : raccordez la sonde de température à la connexion étiqueté : "température sensor".

11. Panneau de contrôle : connectez le câble gris du panneau de contrôle.



12. Antenne FM : déroulez le câble d'antenne afin de vous permettre de bien capter la bande FM.

Connexion pour la partie électrique

13. *Au préalable : Pensez à mettre en place a planche de finition en contre plaqué afin de faire passer les câbles dans les trous prévus à cet effet.*

Câble à connecter au poêle : Sur le schéma du boîtier d'alimentation nommé "*Connection of Terminal Box*", repérez le câble "*Power Out*". Faites passer ce câble par le trou du toit, à la verticale, au dessus de l'emplacement du poêle afin de le faire descendre jusqu'au poêle.

Procédez au raccordement électrique du poêle par un électricien professionnel, en vous aider du schéma électrique présent dans la notice du poêle.



Câble à connecter à votre arrivée électrique : Repérez le câble "*Power IN*". Procédez au raccordement de l'alimentation électrique de votre sauna par un électricien professionnel en utilisant un ampérage et un section de câble adaptés à la puissance du poêle raccordé, et à la mise à la terre.

Fin du montage

14. : Sur le toit, ajuster la planche de finition en contre plaqué, plus la visser au toit à l'aide de 8 vis de 45 mm.

15. Assemblez la poignée à la porte.

16. Montez la porte sur le cadre avant à l'aide des charnières de porte, puis procéder au réglage des charnières pour optimiser la position de la porte vitrée.

17. Vissez le sablier et le thermomètre en parti haute, à l'emplacement souhaité.

18. Ajoutez environ 12 kg de pierres de lave entre les résistances, en laissant le haut des résistances apparentes.


19. Pour terminer, vissez la protection bois du poêle en la positionnant de cette manière :



Connexion toit

1 Toit, raccordements électriques

Répartiteur Bloc alimentation

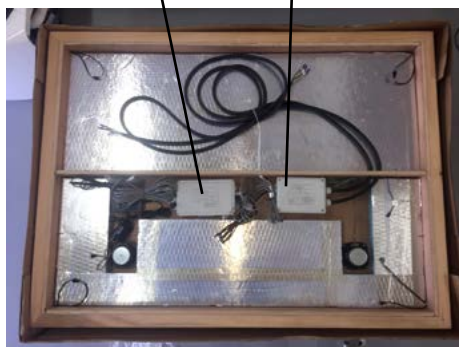

2 Raccordements électriques principaux (bloc alimentation, répartiteur) - étape 1

Cordon et fiche D4...



... à enficher sur le répartiteur



Positionnez le cache de sécurité


3 Raccordements électriques principaux (bloc alimentation, répartiteur) - étape 2

Flexible noir d'alimentation mâle / femelle à raccorder



4 Raccordement ruban led - étape 1

Vérifier le raccordement et la continuité électrique aux 3 angles, le dernier angle servira à l'alimentation électrique du ruban led

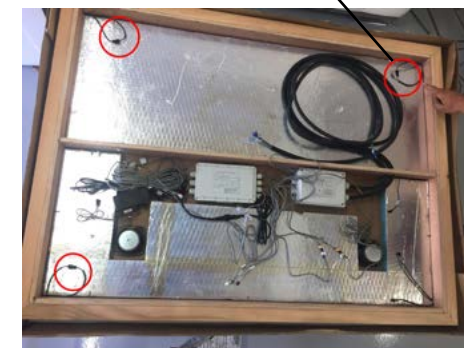

5 Raccordement ruban led - étape 2

Reccorder le transformateur led à l'amimentation électrique



Reccorder le transformateur led au bloc LP5



6 Raccordement ruban led - étape 3



Connectez le câble «RGB signal connector» provenant du répartiteur au câble provenant du bloc LP5 (entrée - input)



Dans la brassée de câbles (rallonges), repérez et isolez le câble croisé led 4 broches [rouge,gris,blanc,noir - enrison 20cm]

7 Raccordement ruban led - étape 4



Connectez le câble croisé au câble provenant du bloc LP5 (output - sortie). Connectez ensuite l'autre extrémité du câble croisé au connecteur led mâle laissé libre jusqu'à cette étape.




Un connecteur du circuit led reste non connecté, c'est normal ! le circuit led n'est pas un circuit fermé



8 Fil d'antenne

Déployez le fil d'antenne

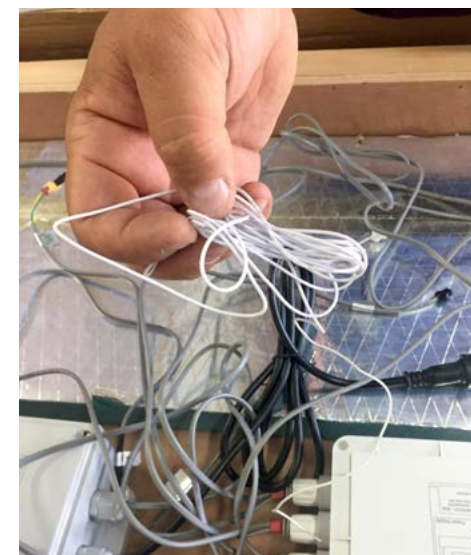


9 Raccordement sonde de température

Temperature sensor Temperature sensor



10 Raccordement des haut-parleurs sans distinction gauche/droite

Câbles haut-parleur gauche et droit

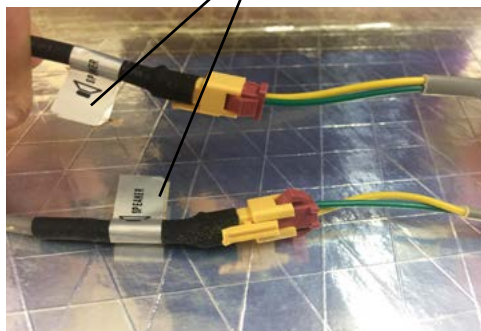

11 Raccordement panneau de commande et la lampe 'hublot'

Connecteur panneau de commande (femelle) à relier à celui provenant du panneau de commande (mâle)




Connecteur lampe (mâle) à relier à celui provenant de la lampe (femelle)



12 Raccordement arrivée électrique et poêle

Deux gros câbles sont reliés au bloc électrique. Celui connecté sur le «power-out» de la boîte est à brancher sur le pôle. Le deuxième, «power-in» est l'alimentation électrique de votre sauna, donc à connecter sur votre arrivée électrique

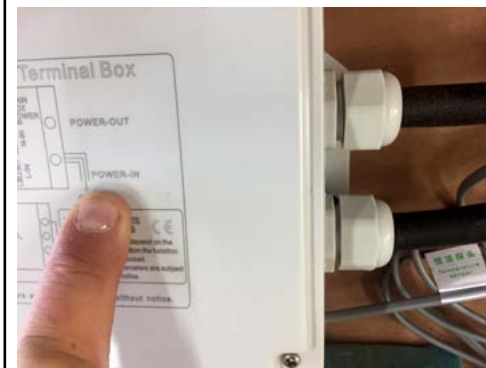

Précaution d'usage et de sécurité

1. **Le raccordement électrique du sauna doit être effectué impérativement par un électricien professionnel.**

En cas de dysfonctionnement du poêle, et pour rendre applicable la garantie constructeur, une facture de l'installation par un électricien sera requise.

2. Une ligne dédiée reliée à la terre avec une protection contre les fuites d'électricité sont requises.

3. N'utilisez pas ce sauna à l'extérieur (usage intérieur seulement).

4. Les patients malades, notamment ceux souffrant d'hypertension et de maladies cardiaques ne sont pas autorisés à utiliser ce produit sans l'avis préalable d'un médecin.

5. En cas de doute, consultez un médecin afin de suivre l'éventuel protocole qu'il vous demandera de mettre en place (nombre et durée des sessions, température maximum)

6. Toujours boire avant, pendant et après la séance.

7. Ne placez pas d'objets devant la porte de la cabine ni sur le toit du saunas.

8. Ne placez pas d'inflammables ou de produits chimiques à proximité ou à l'intérieur du saunas

9. Ne laissez pas des vêtements ou d'objet dans le sauna.

10. Ne jamais toucher le poêle ni les pierres de lave.

11. Ne touchez pas la source des lumières lorsque le produit fonctionne. Si une lampe doit être remplacée, l'alimentation doit être coupée et la lampe doit être remplacée après refroidissement complet du sauna.

12. Ne placez pas d'animaux domestiques dans le sauna

13. Les adultes doivent surveiller les enfants ou les mineurs lors de l'utilisation du sauna.

14. Veuillez ne pas fumer dans le sauna, afin de ne pas provoquer d'incendie.

15. Le Sauna ne doit pas fonctionner en continue pour laisser refroidir les résistances du poêle.

16. Ne pas étouffer le poêle par un nombre trop important de pierres de lave, ce qui pourrait mettre en sécurité le poêle, et donc le rendre inopérant.

Entretien du sauna

1. Lire ci-contre attentivement les consignes et instructions de sécurité avant utilisation.

2. Nous vous conseillons de mettre de grandes serviettes sur les bancs, afin d'éviter les tâches de sueur.

Après utilisation :

- Éteindre correctement le poêle du sauna.

Ouvrez grand la porte pour laisser l'humidité et la chaleur s'échapper tout en permettant à l'air frais de circuler.

Entretien de la structure :

- Dépoussiérer régulièrement avec un aspirateur en prenant soin de ne pas rayer les boiseries

- Essuyez les tâches avec une éponge humide bien essorée

- Ne jamais vernir le bois du sauna à l'intérieur.

Nettoyage des vitres :

- Essuyez les taches avec de l'alcool et essuyez le verre avec un chiffon microfibre.

Remarque: Ne grattez pas la surface avec des objets pointus pour éviter de rayer le verre.

A noter :

Le Cèdre rouge possède naturellement des variations de couleur . Le bois est un matériau vivant. La découpe du bois et l'assemblage sont artisanaux.

Les éventuels défauts structurels majeurs doivent impérativement être signalé à votre revendeur dans les 15 jours suivants la livraison du sauna.

Les éventuels défauts mineurs, aspérités ou rayures légères peuvent être atténués à l'aide de feuilles abrasives de grain 240. En cas de doute, toujours consulter son revendeur avant d'agir sur le bois.